Filtro de retorno

Filpró
ITÁLIA
ISO 9001

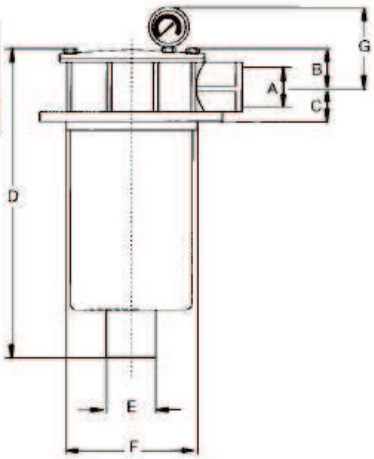

Para montagem em tanque

Pressão máxima 3 BAR
Vazão até 300 lt/min
Temperatura de trabalho
-40 a +90ºC
Cabeçote em aluminio

TIPO RTF 3 Y 10



TIPO RTF 18



TIPO RTF 22 Y 33



Os elementos são fornecidos com válvula BY-PASS a 1,7 BAR.

Eficiencia β_X= 75 (10 µm)

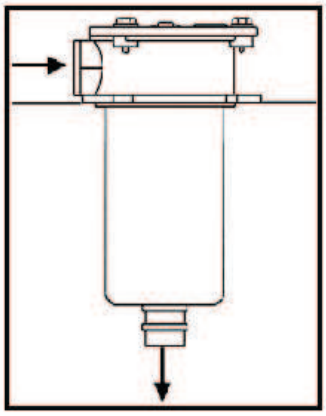

Dimensões do elemento filtrante



SOLICITE PELO CÓDIGO:

ELEMENTO TIPO RTFE-

FILTRO [RTF] [ ] [ ] [ ]

TAMANHO
- 3
- 10
- 18
- 22
- 33
- 60

- 10 **10 µm PAPEL**
- 25 **25 µm PAPEL**
- 60 **60 µm INOXIDÁVEL**

- **MANÔMETRO** — VCIP
- **INDICADOR ELÉTRICO** — EIP
- **SEM INDICADOR** — X

FILTRO	ELEMENTO	A BSP	B	C	D	E	F	G	H	I	J	PESO KG	ELEMENTO M	ELEMENTO Ø	ELEMENTO P
RTF-3	RTFE-3	1/2	33	22	136	24	66	76	51	90	7	0,47	70	50	25
RTF-10	RTFE-10	1	44	28	215	28	88	87	67	115	8,5	1,07	130	70	29
RTF-18	RTFE-18	1 1/4	54	35	335	40	129	97	96	175	10,7	2,20	210	100	40
RTF-22	RTFE-22	1 1/4	60	38,5	272	50	173	103	115	220	11,5	3,08	140	134,80	53
RTF-33	RTFE-33	1 1/2	60	38,5	332	50	173	103	115	220	11,5	3,34	200	134,80	53
RTF-60	RTFE-60	1 1/2	60	38,5	375	50	173	103	115	220	11,5	3,34	251	136	65

Perda de carga com óleo 36 CST/40º
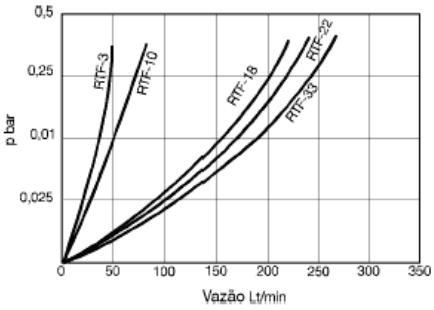
com elemento de papel de 10 µm