




ITÁLIA
ISO 9001


Filtro de Ar c/Bocal de enchimento

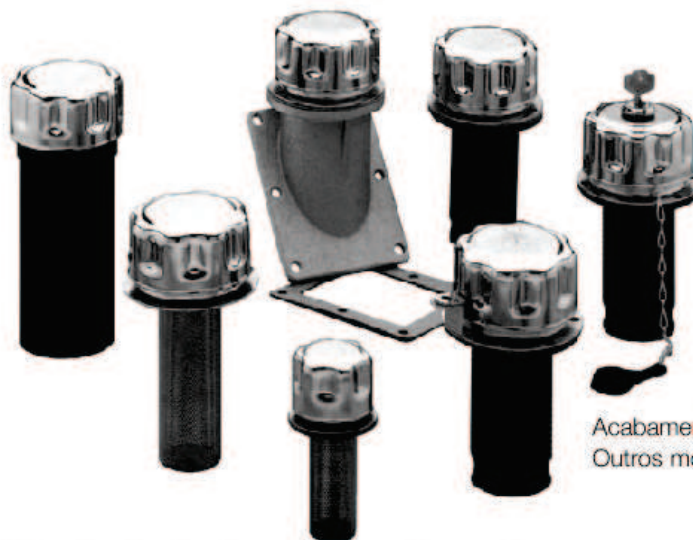


Acabamento superficial: cromado.
Outros modelos disponíveis.

Para aparafusar

TIPO	VAZÃO DE AR	FILTRAGEM	A	B	C	D	E	PESO KG	PARAFUSOS	FILTRO CORPO
FB-1	0,30 m ³ /min	40 µm	52	48	63	29	111	0,10	3 M5x12	metálico
FB-2	0,75 m ³ /min	40 µm	83	56	78	50	134	0,30	6 M5x12	
FBA-5	0,30 m ³ /min	40 µm	52	48	63	29	111	0,10	3 M5x12	plástico
FBA-25	0,75 m ³ /min	40 µm	83	56	78	50	134	0,30	6 M5x12	



Fixação para
FB-1/FBA-5




Fixação para
FB-2/FBA-25

Para solda

TIPO	VAZÃO DE AR	FILTRAGEM	A	B	C	D	E	FILTRO CORPO
FB-2/T	0,75 m ³ /min	40 µm	83	56	78	50	134	metálico

Sem furos de fixação.

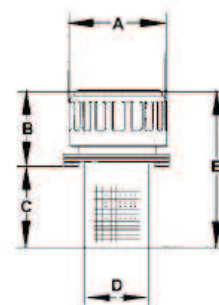

Pressurizado (de 0,35 a 0,7 bar)

TIPO	VAZÃO DE AR	FILTRAGEM	A	B	C	D	E	PARAFUSOS	FILTRO CORPO
FB-2/P	0,75 m ³ /min	40 µm	83	56	78	50	134	6 M5x12	metálico

Bocal de ar



Acabamento superficial: cromado.
Outros modelos e roscas disponíveis a pedido.

TIPO	VAZÃO DE AR	FILTRAGEM	A	B	C	D	E	PESO KG
			BSP					
AB-1	0,30 m ³ /min	40 µm	1/4	55	6	13	47	0,06
AB-2	0,75 m ³ /min	40 µm	3/4	71	6,5	16	80	0,20

