



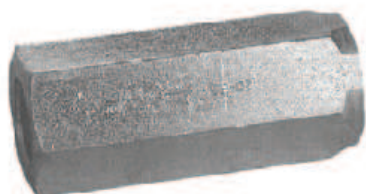


Válvula de retenção em linha



Válvula de retenção de pistão metal/metal

SOLICITE PELO CÓDIGO:			
AÇO	FT 257/6	14	2
AISI 316	FT 2560/6		
TAMANHO			
PRESSÃO DE ABERTURA			
2 - 4 - 6 - 8 - 10 BAR			
-0,35 BAR (STANDARD) SEM CÓDIGO			

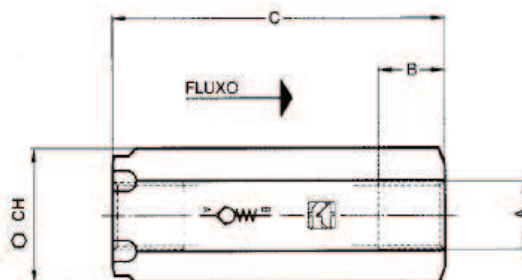

Pressão máxima 400 bar
material aço
sob pedido em aço inoxidável

TAMANHO	VAZÃO lts/min	ΔP DA VAZÃO INDICADA bar	ROSCA GAS UNI 338 A	B	C	CH	PESO kg
18	10	1	1/8" G	8,5	46	17	0,075
14	20	1	1/4" G	12,5	63	22	0,165
38	30	1	3/8" G	12,5	69	27	0,260
12	40	1	1/2" G	15,5	80,5	32	0,415
34	60	1,5	3/4" G	17	99,5	36	0,605
100	100	2	1" G	20	117	46	1,170
114	300	3	1 1/4" G	22	134,5	55	1,850
112	500	5	1 1/2" G	24	159	65	3,130
200	700	3	2" G	27	198	75	4,900