

Válvulas de comando manual sandwich KV 15 - 80 lts/min





Características Standard:

- Circuito paralelo.
- Reguladora de pressão ajustável.
- Corpo alto com válvula de retenção.
- Simples e duplo efeito.

Características Opcionais:

- Circuitos serie e tandem.
- Variedade de carretéis.
- Centro fechado.
- Conexão de pressão a seguir.
- Válvulas auxiliares.

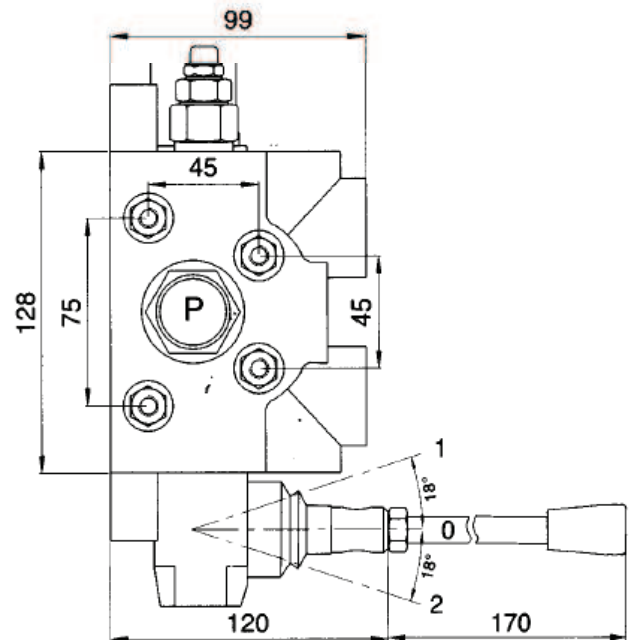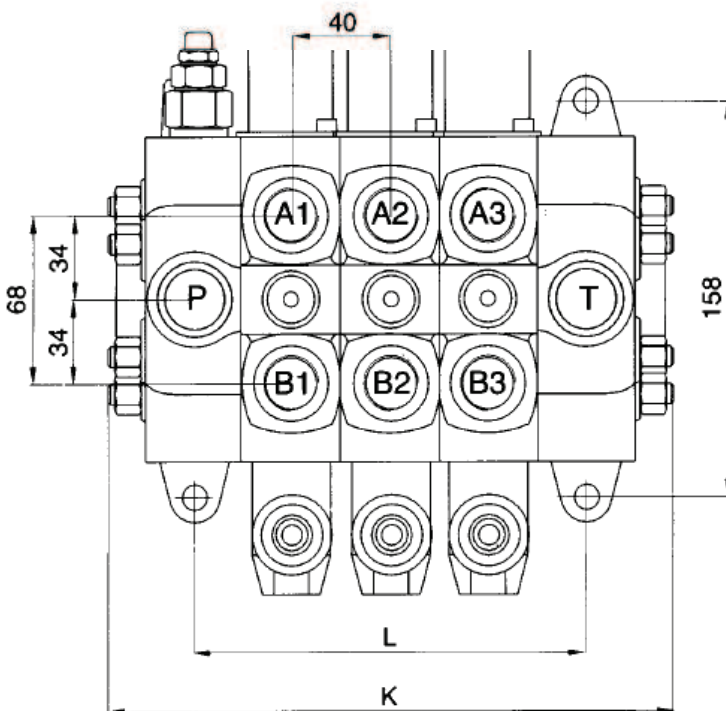

Especificaciones Técnicas:

- Quantidade de corpos: 1 a 11
 Vazão nominal: 80 lts/min
 Pressão máx. de trabalho: 320 bar
 Pressão máx. de retorno: 30 bar
 Torque de fixação: 28 Nm

TIPO	L (mm)	K (mm)	Peso (kg)
KV15/1	73	166	8,7
KV15/2	113	206	12,8
KV15/3	153	246	17,4
KV15/4	193	286	22,1
KV15/5	233	326	26,6
KV15/6	273	366	31,3
KV15/7	313	406	33,9
KV15/8	353	446	40,5
KV15/9	393	486	45,1

Temperatura do óleo: 50°C
 Viscosidade do óleo: 32 cSt

